



CAMPANA DE ALARMA CA-25 12VCC

CARACTERISTICAS

La campana CA-25 es un elemento sonoro cuyo funcionamiento está basado en un percutor que golpea una campana de aluminio pulido.

Esta versión se utiliza primordialmente en pasos a nivel ferroviarios, donde se necesite gran potencia sonora y un sonido distintivo.

ESPECIFICACIONES


- **Alimentación: 12 volts de corriente continua.**
- Consumo: 850mA (máximo).
- Campana de aluminio fundido pulido
- Dispersión sonora: 360°
- Peso: 1600 grs.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

La campana posee internamente una bornera con dos (2) conexiones.

La alimentación se conecta en los bornes 1 y 2 a través de un cable envainado de 1mm de diámetro, uno Marrón (Positivo) y uno Azul (Negativo) y la tensión de alimentación es de **12v de corriente continua**. Si la distancia de conexión es mayor a 50 metros el grosor del cable debe incrementarse.

Además puede regularse la distancia entre la bobina y la campana mediante dos tornillos, esta calibración permite lograr un sonido óptimo bajo diversas circunstancias.

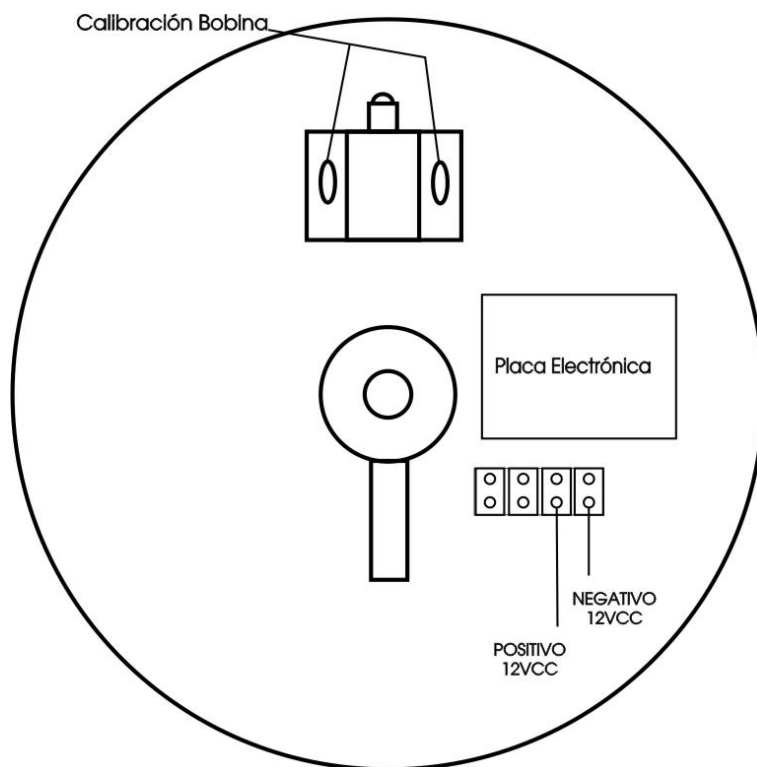

IMPORTANTE: DESENERGIZAR ANTES DE ABRIR

EMAVE S.A.

www.emave.com.ar