

# **BALIZA BE-D 24VCC**


### **CARACTERISTICAS**

El modelo BE-D es una baliza de señalización destellante cuyo funcionamiento está basado en lámpara incandescente de 21w, incorporado a un conjunto de fundición de aluminio y una cúpula de policarbonato con tratamiento UV.

#### **ESPECIFICACIONES**

- Alimentación: 24 volts de corriente continua
- Consumo: 1A
- Fuente lumínica en base de lámpara incandescente con sistema destellante
- Pintura de Polvo de Poliuretano Color Gris Medio
- Peso:0,800 Kg.
- Dimensiones: Diámetro base: 125mm Altura: 195mm
- Fijación: Rosca de 1" BSP

#### **DIAGRAMA DE CONEXIONES**

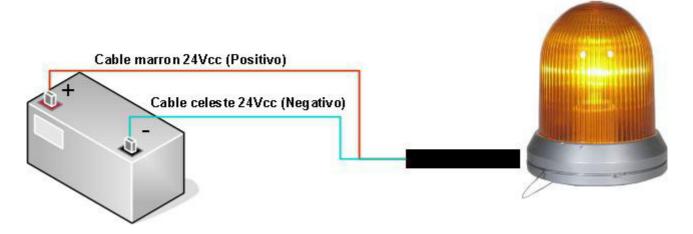

La conexión se realiza a través de un cable MARRON que se conecta al POSITIVO de la alimentación; y conectándose el NEGATIVO a un cable CELESTE, siendo la alimentación de 24v de corriente continua#

## **IMPORTANTE: DESENERGIZAR ANTES DE ABRIR**

(Producto sujeto a modificaciones sin previo aviso)

**EMAVE S.A.** 

www.emave.com.ar